


Vliesový kotouč bez textilní vložky, na suchý zip

NDS 400 K

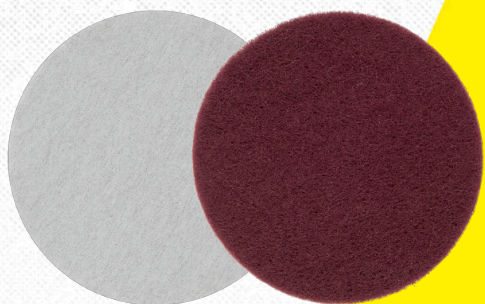

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/SiC

Užitek z výrobku

Vytvoření nesměrového, velmi jemného saténovacího finálního výbrusu na plochách nerezové oceli - Lehké čisticí práce na kovových plochách - Odstraňování mírných oxidačních vrstev na neželezných kovech - Příprava povrchů pro následující vrstvy - Zdrsnění lakovaných a plastových povrchů - K dispozici jako ultra jemný (SiC) a velmi jemný (Korund)

Materiály

Kovy univerzálně	●
Ocel	●
Nerezová ocel	●
Umělá hmota	●
Barva/Lak/Tmel	●

Oblasti použití

- ▶ Automobilový průmysl
- ▶ Údržba vozidel
- ▶ Průmysl zpracování nerezové oceli
- ▶ Ocelové konstrukce
- ▶ Výroba přístrojů a zásobníků
- ▶ Lakovny
- ▶ Dřevozpracující průmysl
- ▶ Nábytkářský průmysl

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Průměr v mm	Zrno	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
150	320	červenohnědá	very fine	20	342640
150	600	šedá	ultra fine	20	342641

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

